


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	pressure-compensated
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar

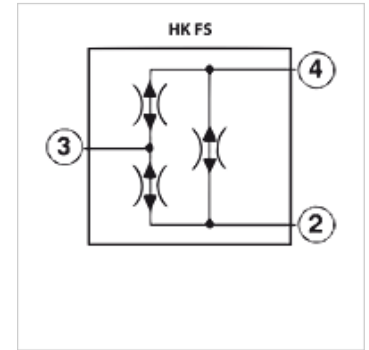

### Aprašas

Δp esant maks. vardiniam debitui = 20 bar  
vienodas tikslumas paskirstant arba sujungiant alyvos srautus  
Dalinis bendro alyvos srauto tikslumas (%) 3 jungtyje:  
HKFSBS esant 12 l/min. = 50 % ± 2,5 %;  
HKFSBS esant 2,5 l/min. = 50 % ± 4,5 %  
HKFSCS esant 30 l/min. = 50 % ± 2,5 %;  
HKFSCS esant 6 l/min. = 50 % ± 4,5 %  
kai  $Q < Q_{min}$ . dalinis tikslumas yra neapibrėžtas

### Prekė

Pavadinimas	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	paskirtas įsukamas korpusas	įsukamas sriegis	SW (mm)	Priveržimo momentas (N-m)	Svoris (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

### Priedai

HK GEH MM	Kasetės vožtuvų T-31A korpusas
HK GEH MBJ	Kasetinių vožtuvų T-31A korpusų tarpinė plokštė