


# WA HS

Jungiamoji dalis ... HS, plienas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Taikymo sritis</b>      | Metalinių žarnų prijungimo armatūra,  |
| <b>1 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | 24° vidinis kūgis                     |
| <b>Norma</b>               | DIN 2353<br>ISO 8434-1                |
| <b>Trumpinys</b>           | CES                                   |
| <b>Gaminio forma</b>       | tiesus                                |
| <b>Serija</b>              | sunki                                 |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas (galima virinti)              |

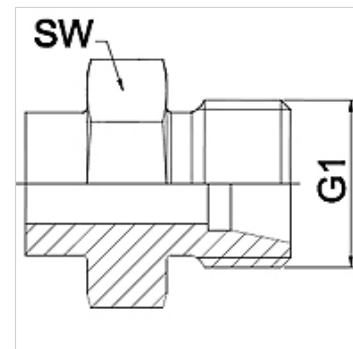

## Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | G1         | Serija | SW (mm) |
|-------------|----|----------|------------|--------|---------|
| WA 004 HS   | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S     | 17      |
| WA 006 HS   | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S   | 19      |
| WA 008 HS   | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S   | 22      |
| WA 010 HS   | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S   | 24      |
| WA 013 HS   | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S   | 27      |
| WA 016 HS   | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S   | 32      |
| WA 020 HS   | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S   | 36      |
| WA 025 HS   | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S   | 46      |
| WA 032 HS   | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S   | 55      |

## Gminių variantai

WA HS VA Jungiamoji dalis ... HS, VA, nerūdijantysis plienas