


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Stūmoklio sandarinimo rinkinys
<b>Darbinis slėgis</b>	iki 400 bar
<b>Slydimo greitis max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Medžiagos</b>	Mineralinės alyvos
<b>Montavimas</b>	ant vientisų stūmoklių A ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
<b>Medžiaga</b>	(1) Dinamiškas tarpiklis: PUR (3) Kreipiamasis žiedas: Poliformaldehidas
<b>Panaudojimas</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	

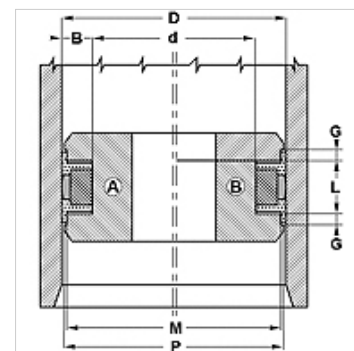

### Aprašas

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.

Užima nedaug vietos

lengvas montavimas

Paprastas sprendimas.

labai atspari trinčiai

### Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0