


### Savybės

Darbinė temperatūra max.	85 °C
Jungtis	G 1/4" išorinis sriegis, pasukamas
Eksploatacinė įtampa	24 V DC
Elektros jungtis	Apvali kištukinė jungtis M 12 x 1, 4 polių
Medžiaga	Korpusas: Slegiamas cinko lydinys Su terpe nesiliečiančios dalys: nerūdijantis plienas V2A Tarpiklis: NBR
Tiekimo apimtis	be kištuko
Apsaugos klasė	IP 67

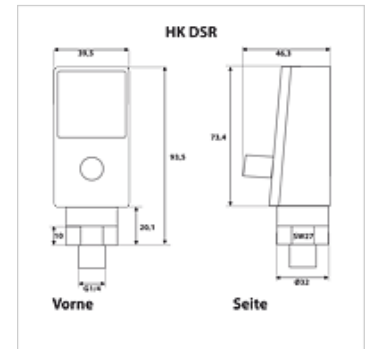

### Aprašas

Kompaktiškas blokas, kurį sudaro slėgio jungiklis, slėgio jutiklis ir šviesos diodų indikatorius  
Korpusas, pasukamas iki 290°  
Išėjimas: 2 x PNP (laisvai programuojamas, atjungiamasis / sujungiamasis kontaktas, langas / histerezė)  
be analoginio išėjimo  
Tikslumas ±0,5 % galutinės vertės  
Min. / maks. reikšmių atmintis

### užsakymo nuorodos

M12 kištuką su kabeliu užsakyti atskirai

### Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	Svoris (kg)
HK DSR 400 04 17	nuo 0 iki 400 bar	0,3

### Priedai

HK DSR 4POL Kampinis kištukas M12 4 polių su kabeliu