


# PA 500 A A

Presuojama armatūra, DKM

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojama armatūra žarnoms HD 500
<b>1 jungtis</b>	metrinis veržlės sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	60° sandarinimo galvutė
<b>Trumpinys</b>	DKM
<b>Norma</b>	DIN 3863
<b>Įjungimas</b>	su išplėšimo apsauga (Interlock)
<b>Tiekimo apimtis</b>	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

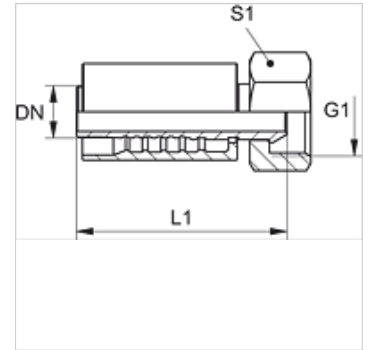

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis bar	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 A A	31	20	1,1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	105,5	50
PA 540 A A	38	24	1,1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	118,5	60
PA 550 A A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	133,5	75