


# PA 500 A 45 A

Presuojama armatūra, DKM 45° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojama armatūra žarnoms HD 500
<b>1 jungtis</b>	metrinis veržlės sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	60° sandarinimo galvutė
<b>Trumpinys</b>	DKM
<b>Norma</b>	DIN 3863
<b>Įjungimas</b>	su išplėšimo apsauga (Interlock)
<b>Tiekimo apimtis</b>	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

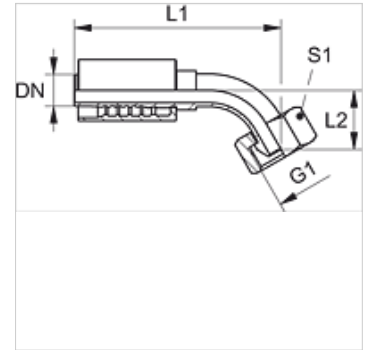

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis bar	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 45 A	31	20	1,1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	41,7	50
PA 540 A 45 A	38	24	1,1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	43,1	60
PA 550 A 45 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	51,6	75