

# HK MRSL NG6


Atskirai prijungiama plokštė NG 6

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Medžiaga** Medžiaga: plienas (350 bar)

**Jungtis** ISO / „Cetop“ 03 NG6

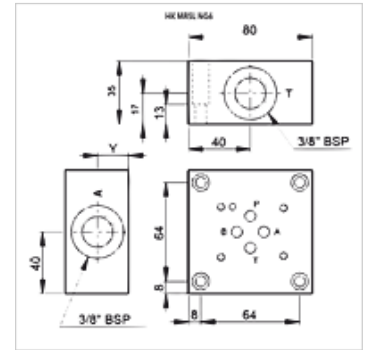

## Nuoroda

M5 srieginių angų gylis vožtuvams tvirtinti: 10 mm

Kitos pagrindinės plokštės pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas  | Sekcijos        | A + B jungtys | P + T jungtys | Aukštis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | Svoris (kg) |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| HK MRSL 3 38 | Atskira jungtis | G 3/8" šone   | G 3/8" šone   | 35           | 80          | 80         | 1,0         |