



HK EC PC IR USB

USB infraraudonųjų spindulių adapteris

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	„Chopper“ stiprintuvo HK EMI adapteris su USB jungtimi
Tiekimo apimtis	Infraraudonųjų spindulių adapteris 3 m USB kabelis

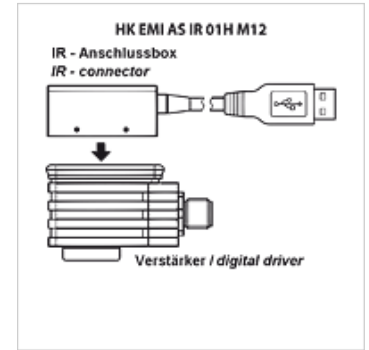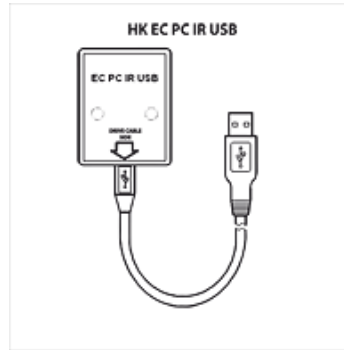

Aprašas

„Chopper“ stiprintuvo HK EMI AS IR nustatymui kompiuteriu

Prijungimas prie kompiuterio USB jungtimi

Adapteris užmaunamas ant stiprintuvo. Užmezgamas ryšys infraraudonaisiais spinduliais su stiprintuvu su 9,6 kbit/s perdavimo sparta. Išorinė maitinimo įtampa nereikalinga (maitinama per USB jungtį).

Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK EC PC IR USB	Infraraudonųjų spindulių dėžė su 3 m USB kabeliu	0,7

Priedai

HK E SW Programinė įranga ATOS proporcingei elektronikai

papildoma dalis šiems gaminiams

HK EMI „Chopper“ stiprintuvas HK EMI AS IR