# WA LF PN10 VA

Jungiamoji dalis ... LF, PN 10, VA

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | Metalinių žarnų prijungimo armatūra, |
| **1 jungtis** | Privirinama juostelė su laisvaja junge<br>slėgio pakopoje PN10 |
| **1 sandarinimo forma** | plokščio sandarinimo |
| **Norma** | DIN 2673<br>DIN EN 1092-1 |
| **Panaudojimas** | sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai<br>suvirintas nerūdijančiojo plieno modelis, atsparus temperatūrai iki 550 °C |
| **Gaminio forma** | tiesus |
| **Medžiaga** | Nerūdijančiojo plieno briauna<br>Nerūdijančiojo plieno laisvoji jungė |



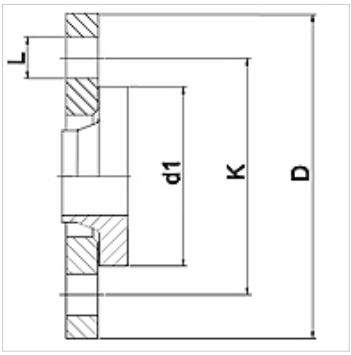


## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LF PN10 VA** | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LF PN10 VA** | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LF PN10 VA** | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LF PN10 VA** | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LF PN10 VA** | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LF PN10 VA** | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LF PN10 VA** | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LF PN10 VA** | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LF PN10 VA** | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LF PN10 VA** | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| **WA 125 LF PN10 VA** | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| **WA 150 LF PN10 VA** | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **WA LF PN10** | Jungiamoji dalis ... LF, PN 10, plienas, Plieninė briauna |