


HK TAP 115

Bako alsuoklis ir pildymo filtras

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Flanšo tvirtinimas prie bako, su įpylimo sietu su užterštumo indikatoriumi
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiaga	Plastikinis dangtis Tarpiklis: NBR Plieninis sietas
Oro kiekis	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

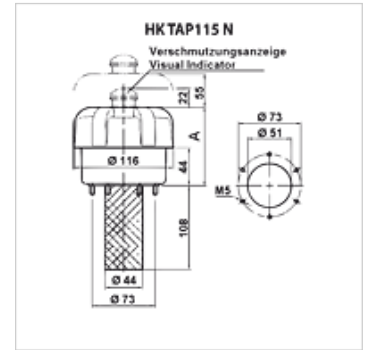

Nuoroda

nurodytas filtro elementas tinka tik oro filtrui

Aprašas

Hidraulinių bakų ventiliavimui sistemose su dideliais tūriniais srautais arba greitai besikeičiančiu bako tūriu.

Prekė

Pavadinimas	Filtravimo blokas (µm)	Oro kiekis (L/min)	A (mm)	Tvirtinimas	L (mm)	Diskas su skylėmis varžtams (mm)	Ø A (mm)	Bako skylė (mm)	Svoris (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

Priedai

HK A115 įpylimo ir ventiliacinio filtro TAP įdėklas