

RD FEDER PT

Atbulinės eigos vožtuvo spyruoklė


HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija Atbulinės eigos vožtuvo spyruoklė

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

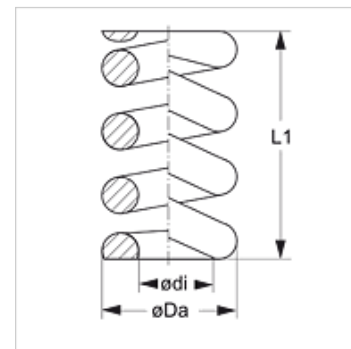

Nuoroda

RD spyruoklės priklauso nuo tiekėjo.

Prekė

Pavadinimas	serijai	Atidarymo slėgis (bar)	Gaminio dydis	Ø Da (mm)	Ø di (mm)	L1 (mm)
RD FEDER 01-0.2 PT	06L; 06S; 08S	0,2	1	4,2	3,6	13,1
RD FEDER 01-0.5 PT	06L; 06S; 08S	0,5	1	4,6	3,6	9,2
RD FEDER 01-2.0 PT	06L; 06S; 08S	2,0	1	4,8	3,6	10,8
RD FEDER 01-3.0 PT	06L; 06S; 08S	3,0	1	4,8	3,6	12,4
RD FEDER 01-5.0 PT	06L; 06S; 08S	5,0	1	5,0	3,6	10,1
RD FEDER 02-0.2 PT	08L; 10S	0,2	2	5,3	4,5	15,2
RD FEDER 02-0.5 PT	08L; 10S	0,5	2	5,7	4,5	13,2
RD FEDER 02-2.0 PT	08L; 10S	2,0	2	5,9	4,5	16,3
RD FEDER 02-3.0 PT	08L; 10S	3,0	2	5,9	4,5	19,0
RD FEDER 02-5.0 PT	08L; 10S	5,0	2	6,1	4,5	17,8
RD FEDER 03-0.2 PT	10L; 12S	0,2	3	7,5	6,3	17,5
RD FEDER 03-0.5 PT	10L; 12S	0,5	3	7,7	6,3	19,5
RD FEDER 03-2.0 PT	10L; 12S	2,0	3	8,1	6,3	21,6
RD FEDER 03-3.0 PT	10L; 12S	3,0	3	8,3	6,3	21,8
RD FEDER 03-5.0 PT	10L; 12S	5,0	3	8,7	6,3	19,5
RD FEDER 04-0.2 PT	12L; 14S	0,2	4	9,6	8,3	28,2
RD FEDER 04-0.5 PT	12L; 14S	0,5	4	10,1	8,3	22,5
RD FEDER 04-2.0 PT	12L; 14S	2,0	4	10,7	8,3	25,0
RD FEDER 04-3.0 PT	12L; 14S	3,0	4	10,9	8,3	24,7
RD FEDER 04-5.0 PT	12L; 14S	5,0	4	10,9	8,3	29,4
RD FEDER 05-0.2 PT	15L; 16S	0,2	5	10,4	8,8	25,9
RD FEDER 05-0.5 PT	15L; 16S	0,5	5	11,0	8,8	24,3
RD FEDER 05-2.0 PT	15L; 16S	2,0	5	11,4	8,8	29,0
RD FEDER 05-3.0 PT	15L; 16S	3,0	5	11,6	8,8	28,9
RD FEDER 05-5.0 PT	15L; 16S	5,0	5	11,8	8,8	30,8
RD FEDER 06-0.2 PT	18L; 20S	0,2	6	13,5	11,3	29,9
RD FEDER 06-0.5 PT	18L; 20S	0,5	6	14,1	11,3	30,1
RD FEDER 06-2.0 PT	18L; 20S	2,0	6	14,7	11,3	35,2
RD FEDER 06-3.0 PT	18L; 20S	3,0	6	15,1	11,3	33,6
RD FEDER 06-5.0 PT	18L; 20S	5,0	6	15,2	11,3	40,2
RD FEDER 07-0.2 PT	22L; 25S	0,2	7	16,9	14,3	38,0
RD FEDER 07-0.5 PT	22L; 25S	0,5	7	17,7	14,3	36,1
RD FEDER 07-2.0 PT	22L; 25S	2,0	7	18,7	14,3	39,0
RD FEDER 07-3.0 PT	22L; 25S	3,0	7	18,7	14,3	44,4
RD FEDER 07-5.0 PT	22L; 25S	5,0	7	18,7	14,3	54,6
RD FEDER 08-0.2 PT	28L; 30S	0,2	8	20,9	17,9	46,8
RD FEDER 08-0.5 PT	28L; 30S	0,5	8	21,9	17,9	46,6
RD FEDER 08-2.0 PT	28L; 30S	2,0	8	23,5	17,9	46,8
RD FEDER 08-3.0 PT	28L; 30S	3,0	8	23,5	17,9	53,2
RD FEDER 08-5.0 PT	28L; 30S	5,0	8	24,0	18,0	59,3
RD FEDER 09-0.2 PT	35L; 42L; 38S	0,2	9	23,9	20,5	62,5
RD FEDER 09-0.5 PT	35L; 42L; 38S	0,5	9	24,9	20,5	57,4
RD FEDER 09-2.0 PT	35L; 42L; 38S	2,0	9	26,1	20,5	64,8
RD FEDER 09-3.0 PT	35L; 42L; 38S	3,0	9	26,5	20,5	70,0
RD FEDER 09-5.0 PT	35L; 42L; 38S	5,0	9	27,1	20,5	66,1



Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

19.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

priedai šiems gaminiams

HVM ED	Atbulinės eigos vožtuvas, įsukamoji jungtis
HVR ED	Atbulinės eigos vožtuvas, įsukamoji jungtis
HZM ED	Atbulinės eigos vožtuvas, įsukamoji jungtis
HZR ED	Atbulinės eigos vožtuvas, įsukamoji jungtis
RD	Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis
XHVM ED	Atbulinės eigos vožtuvas, įsukamoji jungtis
XHVR ED	Atbulinės eigos vožtuvas, įsukamoji jungtis
XHVM ED	Atbulinės eigos vožtuvas, įsukamoji jungtis
XHZR ED	Atbulinės eigos vožtuvas, įsukamoji jungtis
XRD	Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis