


HK GEH EC

Kasetės vožtuvų T-11A korpusas

HANSA FLEX

Savybės

Medžiaga	Aliuminis Plienas
Darbinis slėgis	up to 350 bar

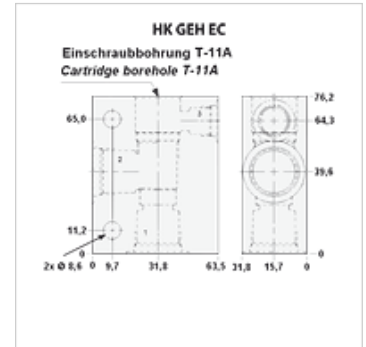

Prekė

Pavadinimas	1,3 jungtys	3 jungtis	Darbinis slėgis bar	Vožtuvo skylė	Medžiaga	vožtuvo tipai	Svoris (kg)
HK ECU	G 3/8"	G 1/4"	maks. 210 bar	T-11A	aliuminis	HK CBCA / HK CKBK	0,5
HK ECU S	G 3/8"	G 1/4"	maks. 350 bar	T-11A	plienas	HK CBCA / HK CKBK	1,4

priedai šiems gaminiams

HK CB L	Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas CB
HK CK XCN	Atbulinės eigos vožtuvas CK