


HK GEH GA

Kasetės vožtuvų T-13A korpusas

HANSA FLEX

Savybės

Medžiaga	Aliuminis Plienas
Darbinis slėgis	up to 350 bar

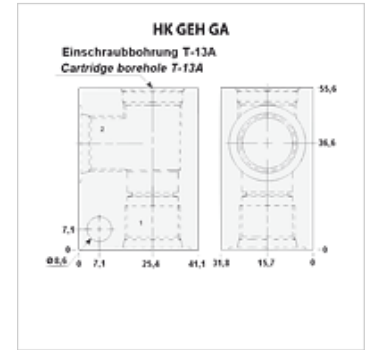

Prekė

Pavadinimas	1,3 jungtys	Darbinis slėgis bar	Vožtuvo skylė	Medžiaga	vožtuvo tipai	Svoris (kg)
HK GAU	G 3/8"	maks. 210 bar	T-13A	aliuminis	HK DTDA / HK FDDBA	0,5
HK GAU S	G 3/8"	maks. 350 bar	T-13A	plienas	HK DTDA / HK FDDBA	1,4
HK GAV	G 1/2"	maks. 210 bar	T-13A	aliuminis	HK DTDA / HK FDDBA	0,5

priedai šiems gaminiams

HK DTDA	2/2-eigiai magnetiniai balniniai vožtuvai DTDA
HK FD	2-eigis srovės reguliavimo vožtuvas FD