PA 700 SF6 90 4 K PLUS


Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 700 PLUS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



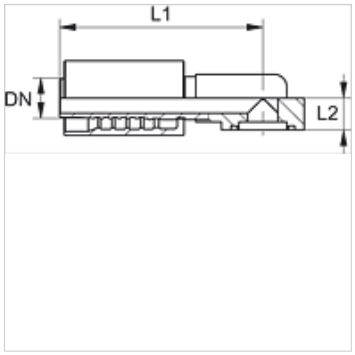

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	Darbinis slėgis (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	Svoris (kg)
PA 732 SF6 90 4K PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420,0	148,5	38,0	2,45
PA 740 SF6 90 4K PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420,0	183,0	42,0	0,48

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.