


HK DKE X 00 DC

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas 5-chamber valve su rankiniu avariniu įtaisu nuolatinės srovės ritėms
Tiekimo apimtis	be ritės ir kištukų
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar
Tūrinė srovė	maks. 120 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10
Tvirtinimas	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6 x 40 12.9

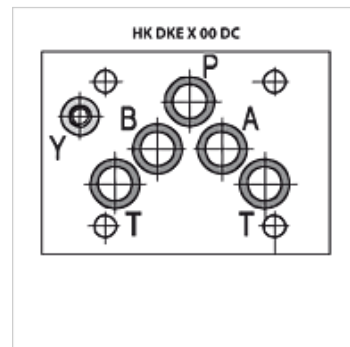

Aprašas

Naudojama tik su nuolatinės srovės ritėmis (DC)
Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srutai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Stūmoklio tipas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/B/T]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/B/T]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/B/T]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	neigiama (atidarytas)	4 [PA/B/T]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	2 išdrožos	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK SP CAE	Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HK DKE ritė
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Elektromagnetinio eigos vožtuvo rankinis avarinio aktyvinimo įtaisas