


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Savybės

Ypatingi požymiai	$\Delta p$ maks. 4 bar
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	120 °C
Medžiaga	Tarpiklis: NBR
Darbinis slėgis	maks. 12 bar
Naudojimas	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

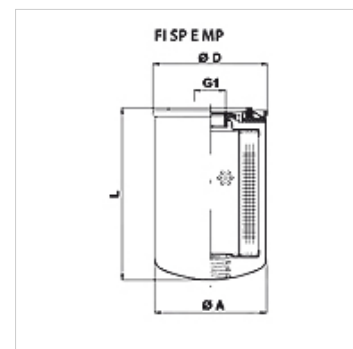

## Prekė

Pavadinimas	Filtravimo blokas ( $\mu\text{m}$ )	Filtro plotis ( $\text{cm}^2$ )	Qmaks. (L/min)	Filter material	filtrui, kurio tipas	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Svoris (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - maks. tūrinis srautas

## Priedai

FI SP R/S FK „Spin-On“ išleidimo linijos filtro / siurbimo linijos filtro galvutė

## atsarginė dalis šiems gaminiams

FI SP R 1	1 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras
FI SP R 2	2 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras
FI SP R 3	3 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras