


HK DKE X 00 AC

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas 3-chamber valve su rankiniu avariniu įtaisu kintamosios srovės ritėms
Tiekimo apimtis	be ritės ir kištukų
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
Tūrinė srovė	maks. 150 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10
Tvirtinimas	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6 x 40 12.9

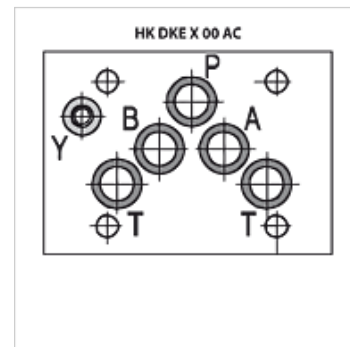

Aprašas

Naudojama tik su kintamosios srovės ritėmis (AC)
Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srautai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Stūmoklio tipas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	2/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	neigiama (atidarytas)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 išdrožos	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK SP CAE	Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HK DKE ritė
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Elektromagnetinio eigos vožtuvo rankinis avarinio aktyvinimo įtaisas