

# TUEG FF PN16 VA

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | Sutvirtinamoji jungė slėgio pakopoje PN16 |
| **Gaminio forma** | tiesus |
| **1 sandarinimo forma** | plokščio sandarinimo |
| **Taikymo sritis** | pramonė |
| **Norma** | DIN EN 1092-1 |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas |

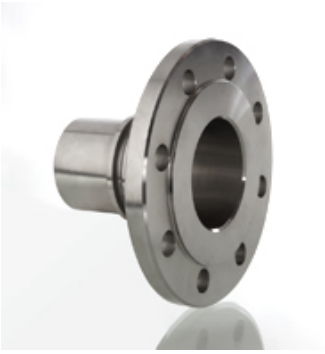

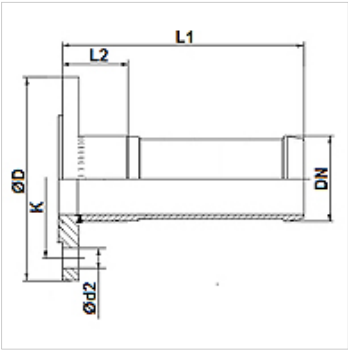


## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TUE G 25 FF PN16 VA** | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| **TUE G 32 FF PN16 VA** | 32 | 20 | 1,1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| **TUE G 38 FF PN16 VA** | 40 | 24 | 1,1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| **TUE G 50 FF PN16 VA** | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| **TUE G 63 FF PN16 VA** | 63 | 40 | 2,1/2" | - | - | - | - |
| **TUE G 75 FF PN16 VA** | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| **TUE G 102 FF PN16 VA** | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = angų skaičius

## Priedai

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Aliuminio gnybtinė apkaba |
| **KS FIX AL** | Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė |

## Papildomos dalys

| | |
|---|---|
| **FD C4400** | Plokščiasis tarpiklis |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*