


### Savybės

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Panaudojimas</b>       | Dėl glaudaus banguotumo tinka mažiems lenkimo spinduliams |
| <b>Konstrukcija</b>       | lygiagrečiai banguotas vienasienis glaudžiai banguota     |
| <b>Žarnos medžiaga</b>    | Nerūdijantis plienas 1.4541                               |
| <b>Vielinis tinklėlis</b> | be apipyno  |
| <b>Norma</b>              | DIN EN ISO 10380  |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -200 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 550 °C  |
| <b>Temperatūra</b>        | galioja tik žarnai  |

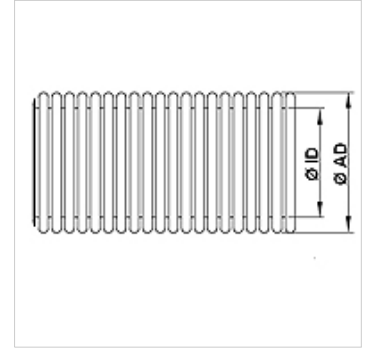

### Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinامينius ir šilumos mažinimo koeficientus. Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

### užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

### Prekė

| Pavadinimas | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancijos ID/AD (mm) | Statinis lenkimo spindulys (mm) | Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar) |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| FPCO 013    | 12,00     | 18,60     | 0,40                    | 21                              | 6,0                                |
| FPCO 016    | 15,00     | 22,50     | 0,40                    | 26                              | 3,0                                |
| FPCO 020    | 19,90     | 28,30     | 0,40                    | 32                              | 2,2                                |
| FPCO 025    | 24,90     | 34,80     | 0,40                    | 37                              | 1,8                                |
| FPCO 032    | 31,80     | 43,40     | 0,50                    | 46                              | 1,6                                |
| FPCO 040    | 39,60     | 52,40     | 0,50                    | 55                              | 1,2                                |
| FPCO 050    | 49,40     | 64,80     | 0,60                    | 65                              | 1,0                                |
| FPCO 065    | 64,00     | 80,90     | 0,70                    | 80                              | 0,5                                |
| FPCO 080    | 78,70     | 99,60     | 0,80                    | 97                              | 0,7                                |
| FPCO 100    | 101,00    | 126,50    | 0,80                    | 113                             | 0,4                                |
| FPCO 150    | 148,20    | 174,00    | 1,00                    | 152                             | 0,2                                |

### Gaminių variantai

FPCA Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301