

K-SCHL-AUFROLLER WASSER

Hose reels for water

HANSA FLEX


Savybės

Žarnos medžiaga Braided PVC

Darbinis slėgis Max. 9 bar

Darbinė temperatūra +5 °C to +60 °C

Pasukimo kampas 300°

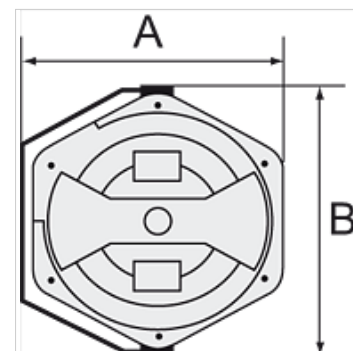

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, braided PVC hose. Incl. 2 m feeder hose.

Prekė

Pavadinimas	Žarnos matmuo	A (mm)	B (mm)	Žarnos ilgis (m)
K- 07 10 06 17	13 mm x 9,5 mm	394,5	436,0	14