


K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

HANSA FLEX

Savybės

Apsaugos rūšis	IP65 (with connector socket fitted)
Medžiagos temperatūra	-10 °C to +100 °C
Oro išleidimo jungtis	M 5
Panaudojimas	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Darbinis slėgis	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektrinė dalis	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeable magnetic heads AC/DC
Nominalusis skersmuo	1,2 mm
Aplinkos temperatūra	-10 °C to +60 °C
Korpusas	Brass
Vidinės dalys	Stainless steel
Tarpikliai	FPM

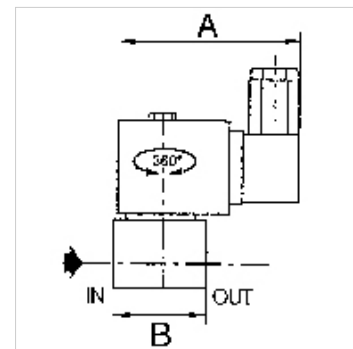

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Įtampa	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0