


K-K VERTEILER

X-distributors, 4 x female, Rp thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 20 bar
Darbinė temperatūra	Max. 175 °C
Sriegiai viduje	Rp-thread acc. ISO 7-1
Medžiaga	Stainless steel 1.4401 / 1.4408

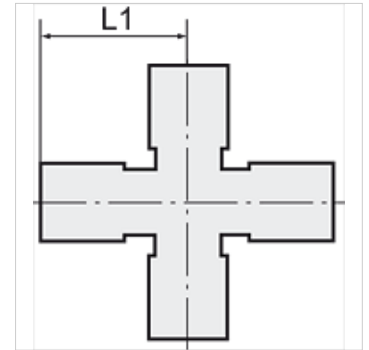

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	L1 (mm)
K- 07 40 10 48	Rp 1/8	19,0
K- 07 40 10 49	Rp 1/4	19,0
K- 07 40 10 50	Rp 3/8	23,0
K- 07 40 10 51	Rp 1/2	27,0
K- 07 40 10 52	Rp 3/4	32,0
K- 07 40 10 53	Rp 1	38,0