

K-SVB POM BLAU


Bulkhead connectors, complete with fixing nuts

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis 0 - 10 bar

Temperatūros diapazonas -10 °C to +60 °C

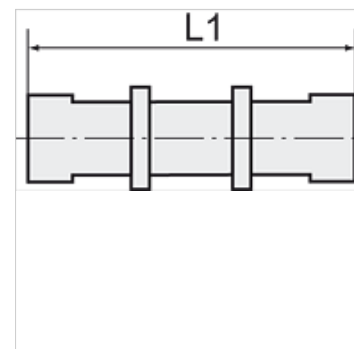

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | žarnai | L1 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|----------|--------------|------------|------------------|
| K- 07 40 33 47 | M 10 x 1 | 6 mm / 4 mm | 50,0 | 13 mm |
| K- 07 40 33 48 | M 12 x 1 | 8 mm / 6 mm | 51,0 | 17 mm |
| K- 07 40 33 49 | M 16 x 1 | 12 mm / 9 mm | 60,0 | 19 mm |