


# K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL

3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

**HANSA FLEX**

## Savybės

Funkcija	NC
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	nuo -10 °C iki +60 °C
6 bar ir 5 bar srautas	35 NI/min.
Nominalusis Ø	2,5 mm
6 bar aktyvinimo slėgis	8 N
Vožtuvo korpusas	Aliuminis
Spaudžiamasis mygtukas	Žalvaris, nikeliuotas
Spyuoklė	nerūdijantysis plienas
Sandarinio medžiaga	NBR

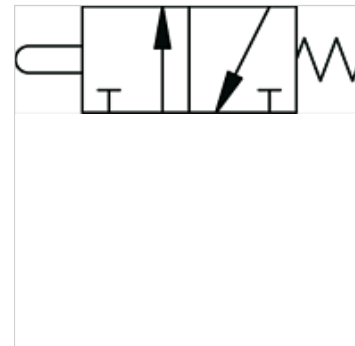

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Aktyvinimo įtaisas
K- 07 15 00 58	4 mm šone	monostable
K- 07 15 00 59	M 5 šone	monostable
K- 07 15 00 60	4 mm šone	bistabilus
K- 07 15 00 61	M 5 šone	bistabilus