


K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 10 bar, vacuum
Taikymo sritys	Air, vacuum
rekomenduojamos žarnos	PU or PA (nylon)
Medžiagos	suslėgtas oras
Temperatūros diapazonas	0 °C to +60 °C
Medžiaga	Plastic, Nickel plated brass
Prispaudimo žiedas	Plastic

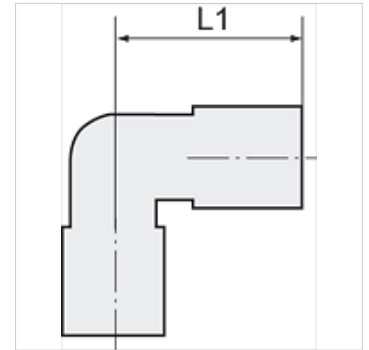

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Prekė

Pavadinimas	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)
K- 07 40 23 84	3 mm	12,0
K- 07 40 23 85	4 mm	14,5
K- 07 40 23 86	6 mm	16,0