



# K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis	1.5 - 8 bar
Temperatūros diapazonas	-20 °C to +70 °C
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Elektros jungtis	Connector Type B acc. to ISO 4400
min. darbinis slėgis	1,5 bar
Apsaugos rūšis	IP 65
Vožtuvo korpusas	Aluminium alloy

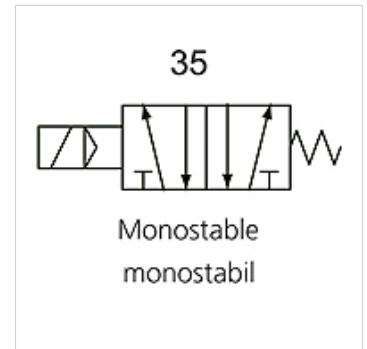

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Oro išleidimo jungtis	Srautas (L/min)	Jungimo schemos numeris	Įtampa	Valdymas	Gaminio dydis
K- 07 15 02 47	M 5	M 5	300	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 48	G 1/8	G 1/8	500	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 49	G 1/8	G 1/8	750	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 50	G 1/4	G 1/8	850	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 51	G 1/4	G 1/4	1300	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 52	G 3/8	G 1/4	1500	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 53	G 1/2"	G 1/2"	2000	35	24 V DC		400
K- 07 15 02 54	M 5	M 5	300	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 55	G 1/8	G 1/8	500	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 56	G 1/8	G 1/8	750	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 57	G 1/4	G 1/8	850	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 58	G 1/4	G 1/4	1300	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 59	G 3/8	G 1/4	1500	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 60	G 1/2"	G 1/2"	2000	35	230 V, 50 Hz		400