


# K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis	1.5 - 8 bar
Temperatūros diapazonas	Up to +70 °C
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Valdymo oro jungtis	G 1/8
Vožtuvo korpusas	Aluminium alloy

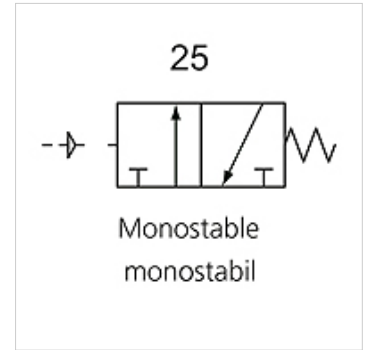

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Oro išleidimo jungtis	Srautas (L/min)	Jungimo schemos numeris	Gaminio dydis
K- 07 15 01 79	M 5	M 5	300	25	100
K- 07 15 01 80	G 1/8	G 1/8	500	25	100
K- 07 15 01 81	G 1/8	G 1/8	750	25	200
K- 07 15 01 82	G 1/4	G 1/4	850	25	200
K- 07 15 01 83	G 1/4	G 1/4	1300	25	300
K- 07 15 01 84	G 3/8	G 3/8	1500	25	300