


# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM BELUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis	1.5 - 8 bar
Temperatūros diapazonas	Up to +70 °C
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Valdymo oro jungtis	G 1/8
Vožtuvo korpusas	Aluminium alloy

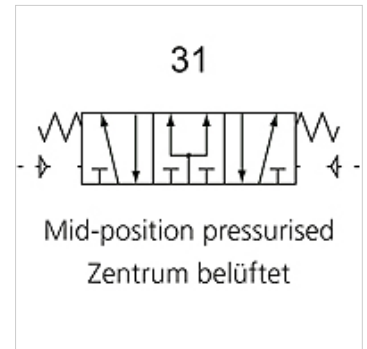

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Oro išleidimo jungtis	Srautas (L/min)	Jungimo schemos numeris	Gaminio dydis
K- 07 15 04 35	M 5	M 5	250	31	100
K- 07 15 04 36	G 1/8	G 1/8	400	31	100
K- 07 15 04 37	G 1/8	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 38	G 1/4	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 39	G 1/4	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 40	G 3/8	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 41	G 1/2"	G 1/2	1600	31	400