


K-T-STUECKE IG VA

Tees, female/female/female, stainless steel

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Darbinė temperatūra | -20 °C to +150 °C |
| Slėgio diapazonas | Max. 150 bar |
| Sriegiai viduje | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas 1.4404 |
| Sriegiai išorėje | conical acc. DIN 2999 |

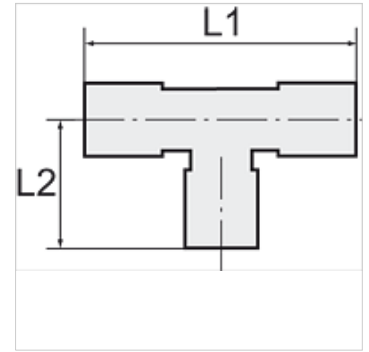

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|---------|------------|------------|
| K- 07 40 10 72 | G 1/8 | 38,0 | 19,0 |
| K- 07 40 10 73 | G 1/4 | 46,0 | 23,0 |
| K- 07 40 10 74 | G 3/8 | 51,0 | 25,5 |
| K- 07 40 10 75 | G 1/2 | 64,0 | 32,0 |