
K-K STUECK IG

Crosses, 4 x female

Savybės

Darbinis slėgis	60 bar
Darbinė temperatūra	Max. 150 °C
Sriegiai viduje	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Medžiaga	Žalvaris, nikeliuotas



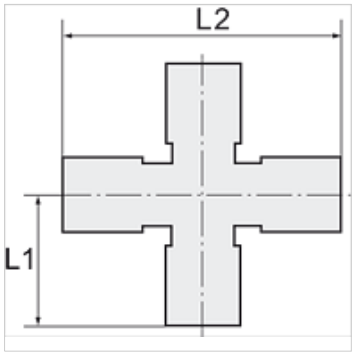

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 49 07	G 1/8	21,0	42,0	10 mm
K- 07 40 49 08	G 1/4	25,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 09	G 3/8	28,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 10	G 1/2	33,5	67,0	21 mm

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.