



# K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis	60 bar
Darbinė temperatūra	Max. 150 °C
Sriegiai viduje	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Medžiaga	Žalvaris, nikeluotas
Sriegiai išorėje	conical acc. DIN 2999

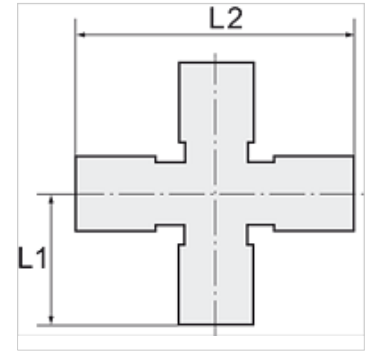

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm