


# HK RH

Atbulinės eigos vožtuvas RH

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Rutulinis blokatorius Type "V" with valve spool atblokuojamas - vienpusio veikimo
<b>Medžiaga</b>	Korpusas: cinkuotas plienas Vidinės dalys iš plieno
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 700 bar

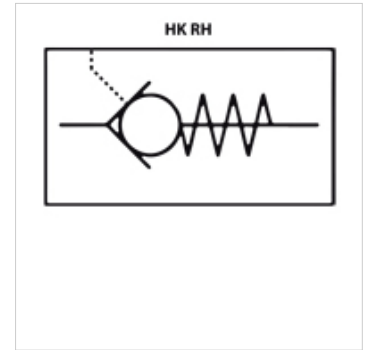

## Aprašas

Versija HK RH\*\*\*V su išankstiniu apkrovos mažinimu; nušlifotas balninio vožtuvo sklandis naudojamas kartu su rutuliniu atbuliniu vožtuvu. Prieš atblokuojant, jis atidaromas; dėl droselio efekto galimas besmūgis vartotojo tūrio sumažinimas. Naudojama pirmiausia esant aukštam darbiniam slėgiui ir dideliems tūrio srautams.

Valdymo slėgio reikšmės nurodytos diagramoje.

## Prekė

Pavadinimas	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Svoris (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30