


Savybės

Konstrukcija	Economy variant Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvo sukliu
Darbinis slėgis	iki 400 bar

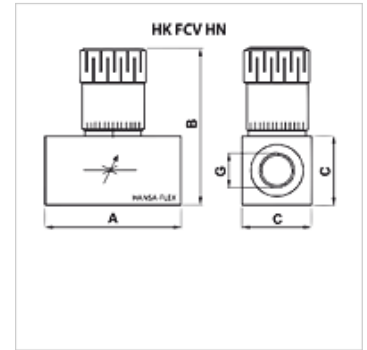

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis
Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale
Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Slėgis max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Svoris (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Maks. pratakos vertės, kai $\Delta p=20$ bar