

HK 055 283

Atbulinės eigos vožtuvas SC, vienusio veikimo su oro išleidimu


HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija Kūginis blokatorius
atblokuojamas - vienusio veikimo
Sandari konstrukcija
su oro šalinimo įtaisu reguliavimo pusėje

Medžiaga Korpusas: Aliuminis
Vidinės dalys iš plieno

Darbinis slėgis maks. 350 bar

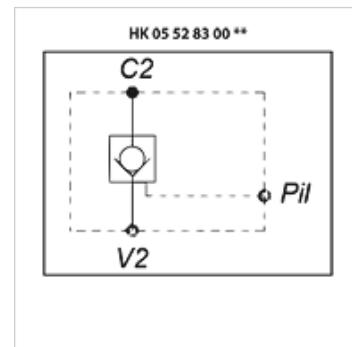

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Atidarymo slėgis (bar)	Valdymo santykis	Q max. (L/min)	Svoris (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62