

HK 055 283

Atbulinės eigos vožtuvas SC, vienusio veikimo su oro išleidimu


HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija Kūginis blokatorius
atblokuojamas - vienusio veikimo
Sandari konstrukcija
su oro šalinimo įtaisu reguliavimo pusėje

Medžiaga Korpusas: Aliuminis
Vidinės dalys iš plieno

Darbinis slėgis maks. 350 bar

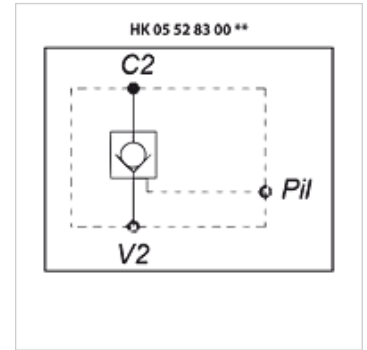

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Atidarymo slėgis (bar) | Valdymo santykis | Q max. (L/min) | Svoris (kg) |
|--------------------|---------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| HK 055 283 000 200 | G 3/8" | 1,0 | 1:10 | 30 | 0,62 |
| HK 055 283 000 201 | G 3/8" | 4,5 | 1:10 | 30 | 0,62 |