


Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	Apļa šķērsriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
Savienojums 2 + 3	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Bļivējuma veids 2 + 3	24° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	L-veida
Standarts	ISO 8434-1
Piegādes apjoms	lemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

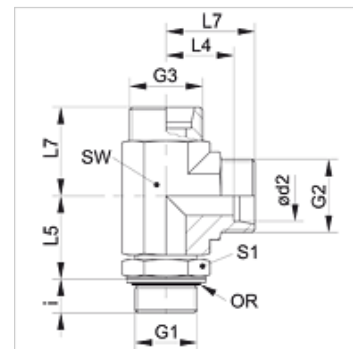

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XELOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	13	8,1 x 1,6
XELOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	16	22	23	14	17	9,3 x 2,4
XELOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	9	17	25	24	19	17	11,3 x 2,4
XELOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	9	19	26	26	19	19	13,3 x 2,4
XELOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	21	30	28	22	22	15,3 x 2,4
XELOMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	11	24	33	31	27	27	19,3 x 2,4
XELOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	28	35	35	30	32	23,3 x 2,4
XELOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	35	35	30	36	23,6 x 2,9
XELOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	38	38	36	38	29,5 x 3,0
XELOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	38	48	48	50	50	38,0 x 3,0
XELOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	49	49	50	55	44,5 x 3,0
XELOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	15	22	22	14	17	9,3 x 2,4
XELOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	26	24	19	17	11,3 x 2,4
XELOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	19	13,3 x 2,4
XELOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	22	31	29	22	22	15,3 x 2,4
XELOMK NW 10 HS	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	25	35	33	27	27	17,3 x 2,4
XELOMK NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	25	35	33	27	27	19,3 x 2,4
XELOMK NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	39	38	30	32	23,6 x 2,9
XELOMK NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	38	29,5 x 3,0
XELOMK NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38,0 x 2,0
XELOMK NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44,5 x 3,0

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

ELOMK leskrūvējams veidgabals, L-veida, lemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu