


Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF ārējā vītne
Bļivējuma veids 1	F veida
Savienojums 2 + 3	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Bļivējuma veids 2 + 3	24° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	T-veida
Piegādes apjoms	lemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

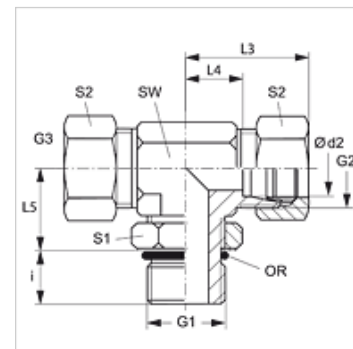

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
ETO NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	M 12 x 1,5	10	29	14	19	14	14	14	8,92 x 1,83
ETO NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	14	17	8,92 x 1,83
ETO NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	17	17	10,52 x 1,83
ETO NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	10	32	17	24	19	17	19	11,90 x 1,98
ETO NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	M 18 x 1,5	11	34	19	25	19	17	22	11,90 x 1,98
ETO NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	34	19	25	19	22	22	16,36 x 2,20
ETO NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	M 22 x 1,5	13	36	21	28	22	22	27	16,36 x 2,20
ETO NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	15	36	21	28	22	27	27	19,18 x 2,46
ETO NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	15	40	24	32	27	27	32	19,18 x 2,46
ETO NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	17	40	24	32	30	32	32	23,47 x 2,95
ETO NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	17	44	28	35	30	32	36	23,47 x 2,95
ETO NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	17	47	31	42	36	41	41	29,74 x 2,95
ETO NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	M 45 x 2	17	59	38	46	50	50	50	37,47 x 3,00
ETO NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	17	61	38	47	50	55	60	43,69 x 3,00
ETO NW 03 HS 7/16	S	PN 400	6	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	12	30	15	20	14	14	17	8,92 x 1,83
ETO NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	1/2" -20 UNF	M 16 x 1,5	12	32	19	25	19	17	19	10,52 x 1,83
ETO NW 04 HS 9/16	S	PN 400	8	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	12	32	17	25	19	17	19	11,90 x 1,98
ETO NW 06 HS 9/16	S	PN 400	10	9/16" -18 UNF	M 18 x 1,5	12	34	18	26	19	17	22	11,90 x 1,98
ETO NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	3/4" -16 UNF	M 20 x 1,5	14	38	22	30	22	22	24	16,36 x 2,20
ETO NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	M 24 x 1,5	16	43	25	34	27	27	30	19,18 x 2,46
ETO NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	19	49	28	37	30	32	36	23,47 x 2,95
ETO NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	36	41	46	23,47 x 2,95
ETO NW 20 HS 1 5/16	S	PN 250	25	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	36	41	46	29,74 x 2,95
ETO NW 25 HS 1 5/8	S	PN 250	30	1.5/8" -12 UN	M 42 x 2	19	62	36	50	50	50	50	37,47 x 3,00
ETO NW 32 HS 1 7/8	S	PN 250	38	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	19	65	34	51	50	55	60	43,69 x 3,00

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

XETO leskrūvējams veidgabals, T-veida, lemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)