


Īpašības

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | Apļa šķēsgriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens |
| Savienojums 2 + 3 | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Bļivējuma veids 2 + 3 | 24° iekšējais konuss |
| Modelis | leskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu |
| Konstrukcija | T-veida |
| Standarts | ISO 8434-1 |
| Piegādes apjoms | lemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

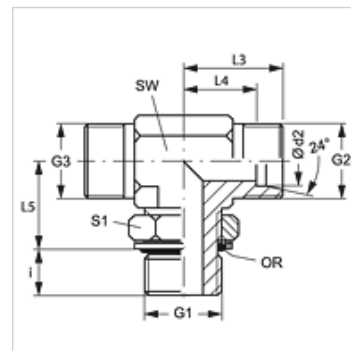

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 | G1 | G2 + G3 | i | L3 | L4 | L5 | SW | S1 | OR |
|-----------------|--------|------------------------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|----|--------------|
| | | | (mm) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| XETORK NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7 | 21 | 14 | 19 | 14 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| XETORK NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 23 | 16 | 23 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XETORK NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 24 | 17 | 25 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XETORK NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 26 | 19 | 28 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XETORK NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 28 | 21 | 30 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XETORK NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 31 | 24 | 36 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XETORK NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 35 | 28 | 36 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XETORK NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 38 | 31 | 44 | 36 | 41 | 29,50 x 3,53 |
| XETORK NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 48 | 38 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XETORK NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 49 | 38 | 52 | 50 | 50 | 44,04 x 3,53 |
| XETORK NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 22 | 15 | 23 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XETORK NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 24 | 17 | 27 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XETORK NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 25 | 18 | 29 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XETORK NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 29 | 22 | 29 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XETORK NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 33 | 25 | 36 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XETORK NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 33 | 25 | 36 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XETORK NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 38 | 28 | 39 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XETORK NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 42 | 30 | 44 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XETORK NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 49 | 36 | 49 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XETORK NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 50 | 34 | 55 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs