


# HS M VA

Dobskrūve

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
<b>Modelis</b>	Dobskrūve
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

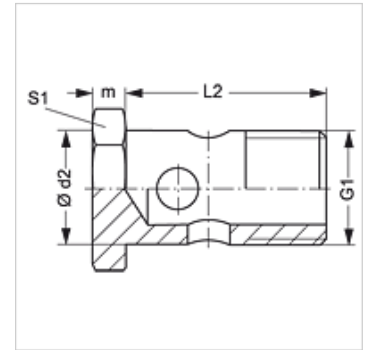

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	m (mm)	S1
<b>HS M 10 VA</b>	M 10 x 1	10	19	6	14
<b>HS M 12 VA</b>	M 12 x 1,5	12	24	6	17
<b>HS M 14 VA</b>	M 14 x 1,5	14	26	6	19
<b>HS M 16 VA</b>	M 16 x 1,5	16	28	6	22
<b>HS M 18 VA</b>	M 18 x 1,5	18	32	6	24
<b>HS M 22 VA</b>	M 22 x 1,5	22	39	7	27
<b>HS M 26 VA</b>	M 26 x 1,5	26	45	7	32

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

<b>HS M</b>	Dobskrūve, Tērauds
-------------	--------------------