
KM BSP
Pretuzgrieznis

Īpašības

Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Modelis	Pretuzgrieznis
Standarts	ISO 8434-3
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



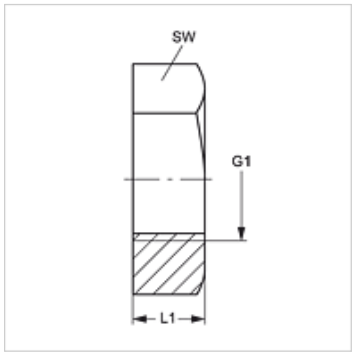

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 02 BSP	G 1/8" -28	5	14
KM 04 BSP	G 1/4" -19	6	19
KM 06 BSP	G 3/8" -19	7	22
KM 08 BSP	G 1/2" -14	8	27
KM 10 BSP	G 5/8" -14	7	30
KM 12 BSP	G 3/4" -14	9	32
KM 16 BSP	G 1" -11	10	41
KM 20 BSP	G 1.1/4" -11	13	50
KM 24 BSP	G 1.1/2" -11	15	55
KM 32 BSP	G 2" -11	15	70

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.