


### Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	Piemetināma iemava metriskajai caurulei
<b>Savienojums 2</b>	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
<b>Bļivējuma veids 2</b>	24° iekšējais konuss
<b>Modelis</b>	Piemetināms veidgabals
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Standarts</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Piegādes apjoms</b>	lemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

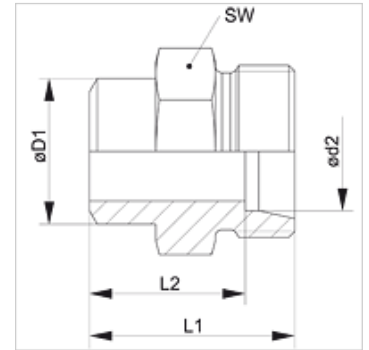

### Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XSA NW 04 HL VA	L	PN 315	6	10	21	14,0	14
XSA NW 06 HL VA	L	PN 315	8	12	23	16,0	14
XSA NW 08 HL VA	L	PN 315	10	14	25	18,0	17
XSA NW 10 HL VA	L	PN 315	12	16	25	18,0	19
XSA NW 13 HL VA	L	PN 315	15	19	29	22,0	22
XSA NW 16 HL VA	L	PN 315	18	22	31	23,5	27
XSA NW 20 HL VA	L	PN 160	22	27	36	28,5	32
XSA NW 25 HL VA	L	PN 160	28	32	38	30,5	41
XSA NW 32 HL VA	L	PN 160	35	40	43	32,5	46
XSA NW 40 HL VA	L	PN 160	42	46	46	35,0	55
XSA NW 03 HS VA	S	PN 630	6	11	26	19,0	14
XSA NW 04 HS VA	S	PN 630	8	13	28	21,0	17
XSA NW 06 HS VA	S	PN 630	10	15	30	22,5	19
XSA NW 08 HS VA	S	PN 630	12	17	32	24,5	22
XSA NW 10 HS VA	S	PN 630	14	19	35	27,0	24
XSA NW 13 HS VA	S	PN 400	16	21	35	26,6	27
XSA NW 16 HS VA	S	PN 400	20	26	40	29,5	32
XSA NW 20 HS VA	S	PN 400	25	31	44	32,0	41
XSA NW 25 HS VA	S	PN 400	30	36	49	35,5	46
XSA NW 32 HS VA	S	PN 315	38	44	54	38,0	55

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

### Izstrādājumu varianti

<b>XSA</b>	Piemetināms veidgabals, Tērauds
<b>SA VA</b>	Piemetināms veidgabals, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi