


# W45 AJ HJ

Uzskrūvējama iemava, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	74° iekšējais konuss
Savienojums 2	UN/UNF ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	74° ārējais konuss
Modelis	Uzskrūvējama iemava
Konstrukcija	45° leņķis
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

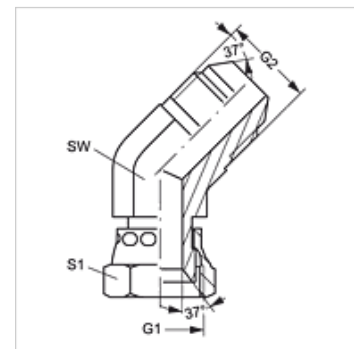

## Izstrādājums

Apzīmējums	Eksploatācijas spiediens bar	G1	G2	SW (mm)	S1
W45 AJ 04 HJ	PN 350	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	12	14
W45 AJ 05 HJ	PN 350	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16
W45 AJ 06 HJ	PN 250	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
W45 AJ 08 HJ	PN 250	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
W45 AJ 10 HJ	PN 200	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
W45 AJ 12 HJ	PN 200	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
W45 AJ 14 HJ	PN 160	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	36
W45 AJ 16 HJ	PN 160	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41
W45 AJ 20 HJ	PN 125	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
W45 AJ 24 HJ	PN 100	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	60
W45 AJ 32 HJ	PN 80	2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	65	75

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

W45 AJ HJ VA Uzskrūvējama iemava, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi