


W45 HMOK HB

leskrūvējama iemava, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
Savienojums 2	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Bļivējuma veids 2	60° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	45° leņķis
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

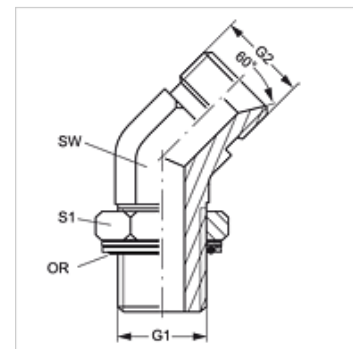

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W45 HMOK 48 HB 24	M 48 x 2	G 1.1/2" -11	50	55	44,0 x 3,0

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Rezerves daļas

KAMMRING M Kameras gredzens, metrisks