
W90 HRK IR

Ieskrūvējama iemava, 90° leņķis

Īpašības

Savienojums 1	BSPT ārējās vītnes, koniskas
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Savienojums 2	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 2	plakanais blīvējums
Modelis	Ieskrūvējama iemava
Konstrukcija	90° leņķis
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



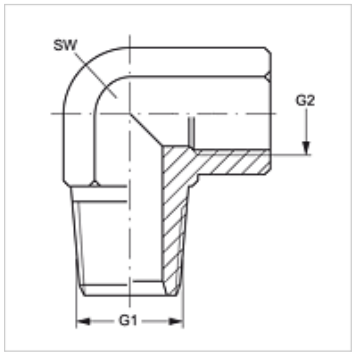

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)
W90 HRK 02 IR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
W90 HRK 04 IR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
W90 HRK 06 IR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
W90 HRK 08 IR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
W90 HRK 12 IR	R 3/4" K	G 3/4" -14	32
W90 HRK 16 IR	R 1" K	G 1" -11	41

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.