


# W90 HRO HB

leskrūvējama iemava, 90° lenķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	G forma
Savienojums 2	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Bļivējuma veids 2	60° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	90° lenķis
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

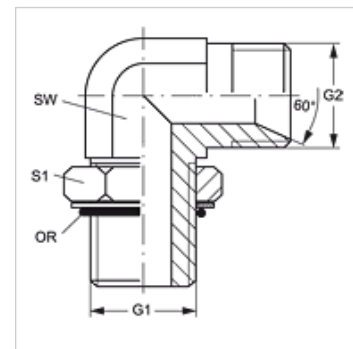

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	16	7,65 x 1,78
W90 HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10,78 x 2,62
W90 HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13,94 x 2,62
W90 HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17,86 x 2,62
W90 HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17,86 x 2,62
W90 HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23,47 x 2,62
W90 HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	27	43	29,74 x 3,53
W90 HRO 16 HB 20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	33	43	29,74 x 3,53
W90 HRO 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37,69 x 3,53
W90 HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums