


# W90 HROK HJL

leskrūvējama iemava, 90° lenķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Apaļa šķērsriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
<b>Savienojums 2</b>	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
<b>Bļivējuma veids 2</b>	60° ārējais konuss
<b>Modelis</b>	leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
<b>Konstrukcija</b>	90° lenķis
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

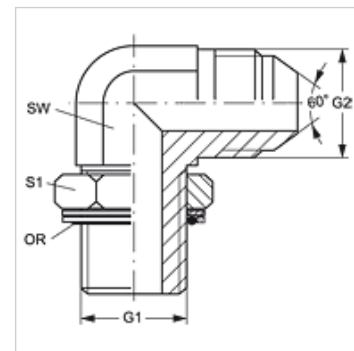

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W90 HROK 04 NW 06 HJL</b>	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14	17	10,78 x 2,62
<b>W90 HROK 06 NW 08 HJL</b>	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	19	19	13,94 x 2,62
<b>W90 HROK 06 NW 10 HJL</b>	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	19	22	13,94 x 2,62
<b>W90 HROK 08 NW 13 HJL</b>	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	22	27	17,86 x 2,62
<b>W90 HROK 12 NW 20 HJL</b>	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	27	32	23,47 x 2,62
<b>W90 HROK 16 NW 25 HJL</b>	G 1" -11	M 33 x 1,5	33	38	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Rezerves daļas

**KAMMRING G** Atstarpes membrānas gredzens, collu