
W90 HROK HJOF VA

Ieskrūvējama iemava, 90° leņķis

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Vītnes iemava ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
Savienojums 2	ORFS ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	plakanais blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Modelis	Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	90° leņķis
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



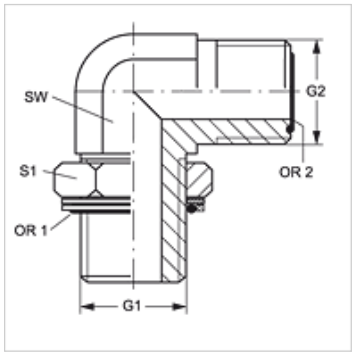

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

W90 HROK HJOF	Ieskrūvējama iemava, 90° leņķis, Tērauds

Rezerves daļas

KAMMRING G	Atstarpes membrānas gredzens, collu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.