


XHZM ED VA

Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	E veida
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Bļivējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums
Konstrukcija	Taisna
Standarts	DIN 3865
Piegādes apjoms	Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

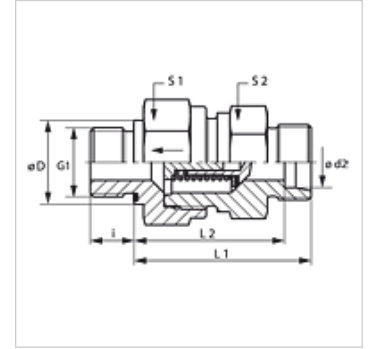

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Apraksts

Plūsmas virziens uz ieskrūvējamo tapu

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Var piegādāt arī ar sākuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3 bar.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sākuma spiediens	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
XHZM NW 04 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 250	6	M 10 x 1	14	8	41,0	26,5	17	17
XHZM NW 06 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	-	12	43,0	28,5	19	19
XHZM NW 08 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	-	12	53,0	38,5	24	22
XHZM NW 10 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	-	12	55,0	40,5	30	27
XHZM NW 13 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	-	12	57,5	42,5	32	27
XHZM NW 16 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	-	14	64,0	48,0	36	36
XHZM NW 20 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	-	16	72,0	56,0	46	41
XHZM NW 25 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 100	28	M 33 x 2	-	18	80,5	64,0	55	50
XHZM NW 32 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 100	35	M 42 x 2	-	20	91,5	70,0	60	60
XHZM NW 40 HL ED VA	apm. 1 bar	L	PN 100	42	M 48 x 2	-	22	93,0	70,5	70	65

XHZM NW 03 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	-	12	46,0	31,5	19	19
XHZM NW 04 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	-	12	46,0	31,5	19	19
XHZM NW 06 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	-	12	54,0	38,0	24	22
XHZM NW 08 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	-	12	57,0	41,0	27	24
XHZM NW 10 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	-	14	61,0	43,5	32	27
XHZM NW 13 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	-	14	64,0	46,0	36	32
XHZM NW 16 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 250	20	M 27 x 2	-	16	71,5	50,0	46	41
XHZM NW 20 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 250	25	M 33 x 2	-	18	78,5	54,5	50	46
XHZM NW 25 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 250	30	M 42 x 2	-	20	90,5	64,0	60	60
XHZM NW 32 HS ED VA	apm. 1 bar	S	PN 250	38	M 48 x 2	-	22	102,0	71,5	70	65

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

XHZM ED Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums, Tērauds

XHZM ED VA Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Rezerves daļas

WD V Mīksts bļivējums JIC