


AFS SCHRAUBE

Iekšējā sešstūra skrūve

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Skrūve ar iekšējo sešstūri
Standarts	DIN 912 (ISO 4762)
Materiāls	Tērauds 10.9
Virsmas aizsardzība	Ieeļļošana ar melno eļļu

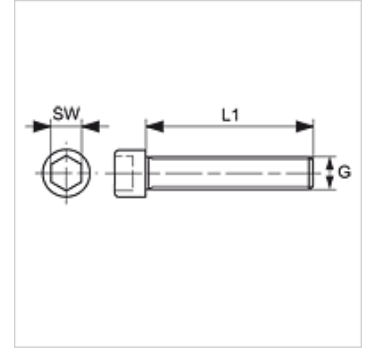

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Ir piederums šādiem izstrādājumiem

FH (3000 PSI)	SAE atloka puse
FH (6000 PSI)	SAE atloka puse
VF (3000 PSI)	SAE viengabala atloks
VF (6000 PSI)	SAE viengabala atloks