


WA

Sūkņa savienojums, (2 atvērumi), 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Sūkņa savienojums (2 atvērumi)
Konstrukcija	90° leņķis
Stiprinājums	ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms	ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls	Alumīnijs

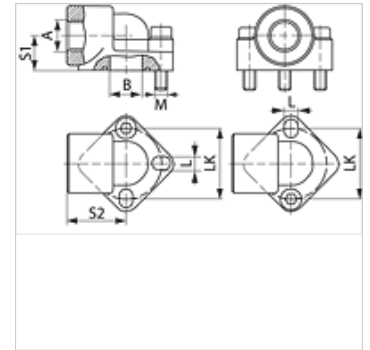

Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediens PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Skrūves	OR
WA 3.5 114	120	62,0	G 1.1/4" -11	32	33,5	57	13	(2 x) M 12 x 35	35,80 x 3,53

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens